

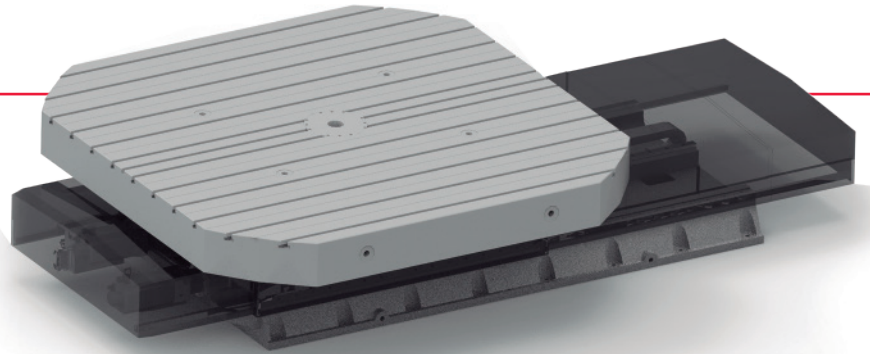


OPCIÓN Lineal

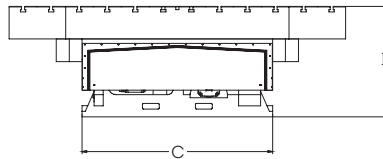

- Posibilidad de opción en lineal en los siguientes modelos:
 - PH
 - PHT
 - MDH
 - PT
- Patines lineales de libre mantenimiento (5 años/20000km).
- Accionamiento lineal con husillo de bolas o piñón cremallera según recorrido.
- Posición de trabajo: horizontal.
- Configurables según necesidad del cliente.

Medidas:

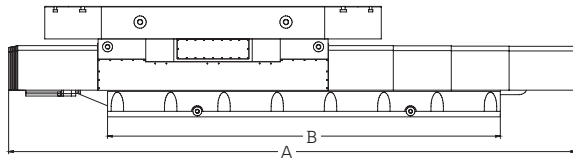


*Cota "A y B" correspondientes al recorrido 1500mm.

LINEAL	800	1000	1200	1500	1800	2000	2500
A	3350	3975	4275	4450	4675	4875	5050
B	2400	3000	3150	3325	3500	3700	4000
C	800	1000	1000	1200	1500	1800	2200
D	600	675	790	810	850	900	985

Características:

	800	1000	1200
Capacidad de carga [Horizontal] [T]	6	10	20
Movimiento lineal [mm]	1000 - 3000	1000 - 3000	1000 - 3000
Velocidad lineal [m/min]	15	15	15
Fuerza de empuje [N]	11500	16000	23500
Número de guías lineales	2	2	2

[!] Datos generales sujetos a cambio según configuraciones.

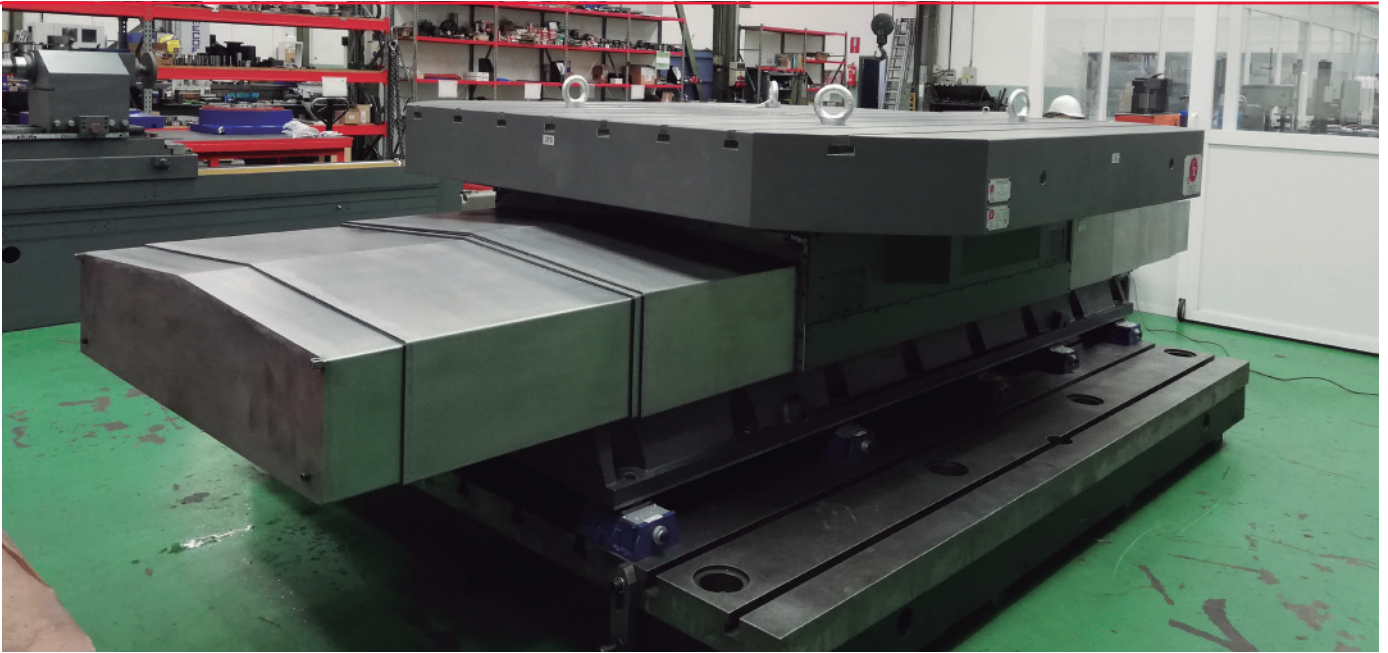

1500

1800

2000

2500

35	40	50	60
1000 - 3000	1000 - 3000	1000 - 3000	1000 - 3000
12	12	12	12
42000	42000	53000	53000
2	2	3	3